--- 黑色虚线为压痕+印刷色

— 黑色线为切割　料号:7907010157-A　材质：80克 双铜纸 风琴折 正反面四色印刷

--- 绿色虚线为压痕　展开尺寸：498*220.5mm　折叠尺寸：124.5*73.5mm

正面

Manual

Micflip

Works with Apple Find My



Power On: For first startup, pull out the insulating film, the device powers on successfully upon hearing a beep.If pairing is not completed within 10 minutes, the unit enters sleep mode. Remove and reinstall the battery, wait 15 seconds then re-power on to enter pairing mode.

Status Check: Place the device face-up for 5 seconds, then flip it over and leave it face-down for another 5 seconds; the unit will emit a beep.

Factory Reset: Place and remove the battery five times (listen for a "beep" sound each time). A long tone will play on the fifth time, indicating factory reset completed successfully.

Rebind to New App Account: Remove the device from your existing App first, perform factory reset, then complete new pairing and binding.

Serial Number Inquiry: Place device face-up for 5s → face-down for 5s (confirmation beep). Repeat the up/down placement cycle again; six consecutive short beeps indicate serial number query mode activated.

https://micflip.com/how-to-use-micflip-p07/

P07

The P07 Finder is an intelligent anti-lost tracker compatible with Apple Find My, It allows you to keep track of valuables such as wallets, keys and backpacks anytime, anywhere.

iOS Find My

Power On: For first startup, pull out the insulating film

Turn on BT

Find My

Please run the latest version of iOS.

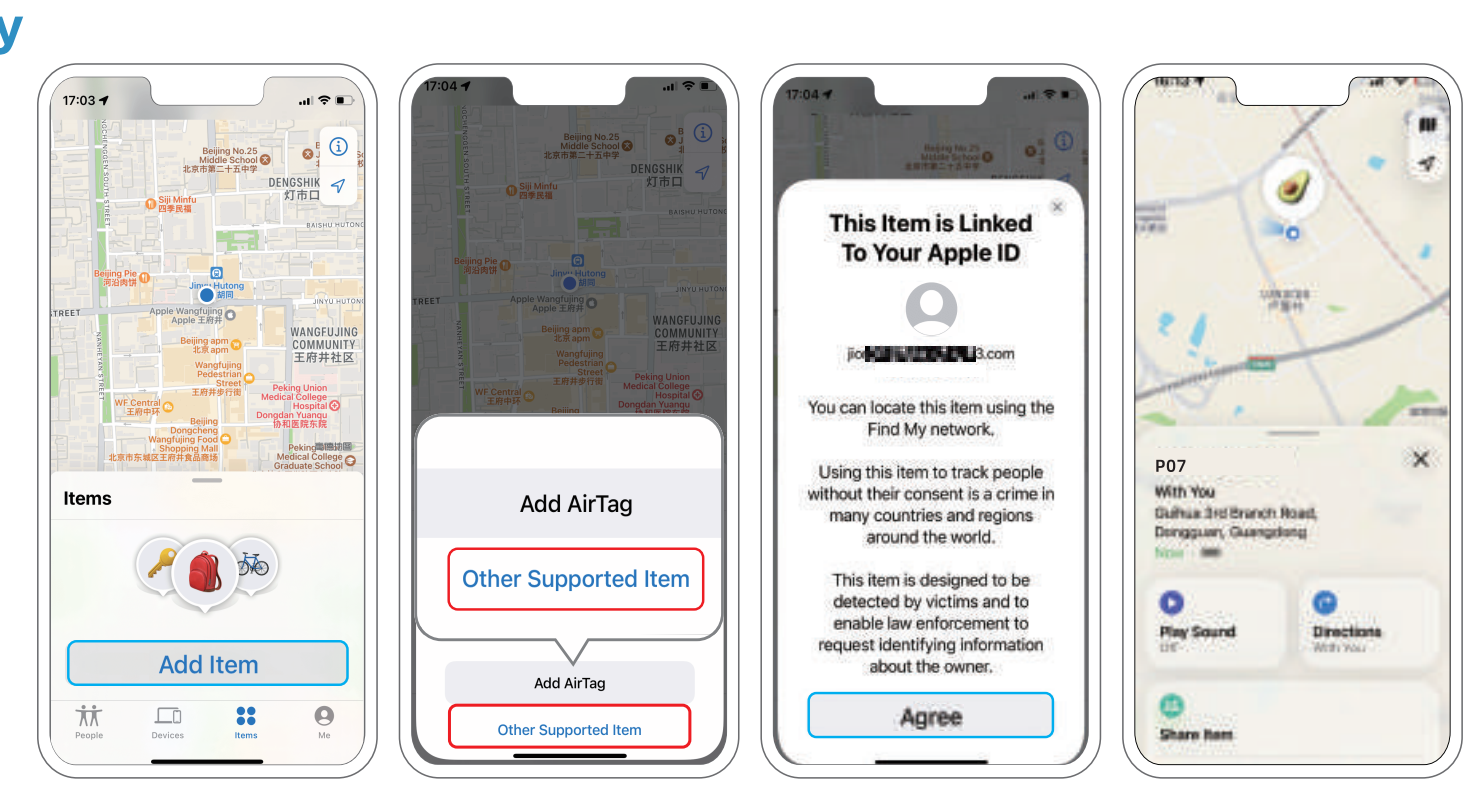

Open "Find My" app | Tap "Add Item" from the items. | Tap "Other Supported Item" | Tap "Agree" to connect | Finish

*It is recommended to run the latest version of iOS, as some functions may not work properly on lower versions.
*If connection fails, please reset this product and try connecting again.
*Under some circumstances, the Find My app may incorrectly show a low battery alert. Please wait until the app detects a normal battery level before continuing to use the device.

Replace the battery

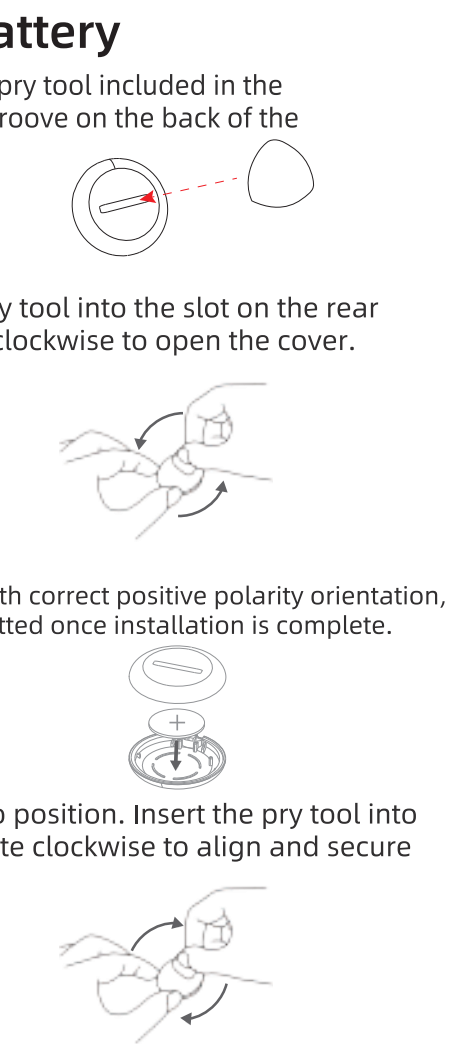

1.Take out the triangular pry tool included in the package and locate the groove on the back of the device.

2.Insert the triangular pry tool into the slot on the rear casing and turn counterclockwise to open the cover.

3.Install the new battery with correct positive polarity orientation, A "beep" sound will be emitted once installation is complete.

4.Snap the top cover into position. Insert the pry tool into the rear groove and rotate clockwise to align and secure the cover properly.

Specification Parameter

Appellation: Anti-Loss Smart Tag
Model: P07
Function: Find My Anti-Loss Positioning
Battery: CR2032 / 3V
Material: ABS　Protection class: IP66
Dimension: 32×32×8mm　Standby Time: 1 Year
Compatible devices: iOS 18.0 and above Apple devices

Frequently Asked Questions-

This product is equipped with an anti-tracking mechanism. In the event of malicious tracking, a notification will appear on the tracked person's phone to prevent tracking.

Please remember to unbind the device before applying for a return.

iOS Apple Find My: Apple Find My app > Items > Select the bound device > Remove > Remove > sound prompt will be played upon successful removal

Manual

Micflip

Works with Apple Find My

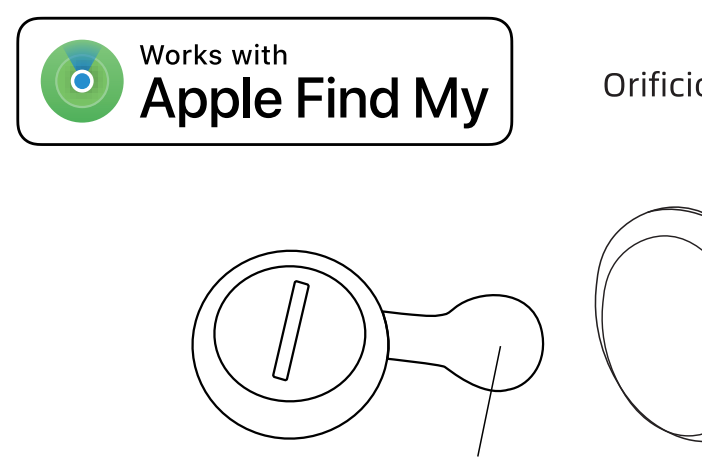

Encendido: En el primer encendido, retire la lámina aislante, el dispositivo se enciende correctamente al escuchar un pitido.
Si no se empareja en 10 minutos, entrará en modo reposo. Retire la batería, espere 15 segundos y vuelva a colocarla para acceder al modo de emparejamiento.

Comprobación de estado: Coloque el dispositivo boca arriba durante 5 segundos, luego inviértalo y déjelo boca abajo otros 5 segundos; el aparato emitirá un pitido.

Restablecimiento de fábrica: Introduce y retira la batería cinco veces (sonará un pitido cada vez), La quinta vez sonará una melodía larga, indicando que el restablecimiento de fábrica se ha completado correctamente.

Volver a vincular con nueva cuenta de App: Elimine primero el dispositivo de su App actual, restablezca los ajustes de fábrica y realice el nuevo emparejamiento y vinculación.

Consulta de número de serie: Ponga el aparato boca arriba 5s → boca abajo 5s (suena pitido confirmación), Repita el mismo ciclo; seis pitidos cortos indican el modo de consulta de serie activado.

https://micflip.com/how-to-use-micflip-p07/

P07

El localizador P07 es un rastreador antipérdida inteligente compatible con Apple Find My, Te permite localizar objetos valiosos como carteras, llaves y mochilas en cualquier momento y lugar.

iOS Find My

Encender: En el primer encendido, retire la lámina aislante;

Activar BT

Encontrar

Utilice la versión más reciente de iOS.

Abre la aplicación "Buscar" | Pulsa "Añadir objeto" en la sección de elementos | Pulsa "Otro objeto compatible" | Pulsa "Acepto" para conectar | Finalizar

*Se recomienda utilizar la versión más reciente de iOS, ya que algunas funciones podrían no funcionar correctamente en versiones anteriores.
*Si la conexión falla, restablezca el producto e intente conectarse nuevamente.
*En algunas circunstancias, la aplicación Buscar puede mostrar incorrectamente una alerta de batería baja. Espere a que la aplicación detecte un nivel de batería normal antes de seguir usando el dispositivo.

Cambiar la batería

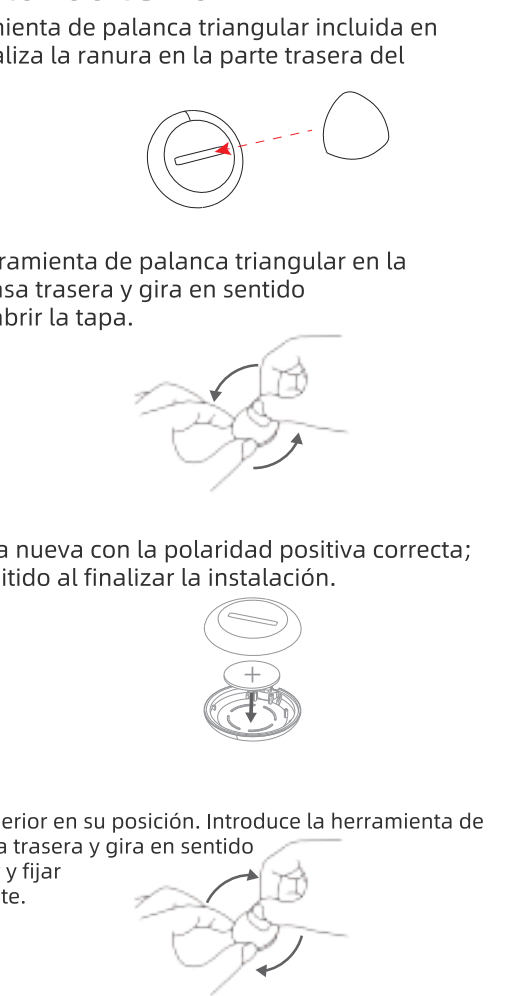

1.Extrae la herramienta de palanca triangular incluida en el empaque y localiza la ranura en la parte trasera del dispositivo.

2.Introduce la herramienta de palanca triangular en la ranura de la carcasa trasera y gira en sentido antihorario para abrir la tapa.

3.Instala la batería nueva con la polaridad positiva correcta; se escuchará un pitido al finalizar la instalación.

4.Encaja la tapa superior en su posición. Introduce la herramienta de palanca en la ranura trasera y gira en sentido horario para alinear y fijar la tapa correctamente.

Parámetros técnicos

Denominación: Etiqueta inteligente antipérdida
Modelo: P07
Función: Localización antipérdida Find My
Batería: CR2032 / 3V
Material: ABS　Grado de protección: IP66
Dimensiones: 32×32×8 mm　Tiempo en espera: 1 año
Dispositivos compatibles: Dispositivos Apple con iOS 18.0 o superior

Preguntas frecuentes-

***Este producto dispone de protección contra el rastreo. Ante un rastreo malintencionado, se enviará una notificación al dispositivo para detenerlo.**

Recuerde desvincular el dispositivo antes de solicitar la devolución.

iOS Apple Find My: App Apple Buscar > Objetos > Seleccionar el dispositivo vinculado > Eliminar > Se reproducirá un aviso sonoro cuando se complete la eliminación correctamente.

Handbuch

Micflip

Works with Apple Find My



Einschalten: Ziehen Sie beim ersten Einschalten die Isolierfolie heraus, ein Piepton signalisiert das erfolgreiche Einschalten.
Erfolgt innerhalb von 10 Minuten keine Kopplung, schaltet das Gerät in den Schlafmodus. Entnehmen Sie die Batterie, warten Sie 15 Sekunden und legen Sie die Batterie erneut ein, um den Kopplungsmodus zu starten.

Statusprüfung: Legen Sie das Gerät 5 Sekunden mit der Oberseite nach oben, drehen Sie es anschließend um und lassen Sie es weitere 5 Sekunden mit der Unterseite nach oben liegen; das Gerät gibt einen Piepton von sich.

Werkseinstellungen wiederherstellen: Setzen Sie den Akku fünf Mal ein und heraus (jedes Mal ertönt ein Piepton). Beim fünften Mal erklingt eine lange Melodie – dies signalisiert einen erfolgreichen Werkseinstellungs-Reset.

Neue Bindung an App-Konto: Entfernen Sie das Gerät zunächst aus der vorhandenen App, setzen Sie auf Werkseinstellungen zurück und führen Sie anschließend die neue Kopplung durch.

Seriennummer abfragen: Gerät 5s nach oben, dann 5s nach unten legen (Bestätigungston). Den Ablauf wiederholen; sechs kurze Pieptöne bedeuten den aktivierten Seriennummer-Abfragemodus.

https://micflip.com/how-to-use-micflip-p07/

P07

Der P07 Finder ist ein intelligenter Anti-Verlust-Tracker kompatibel mit Apple Find My, Damit können Sie Wertsachen wie Geldbörsen, Schlüssel und Rucksäcke jederzeit und überall im Auge behalten.

iOS Find My

Einschalten: Ziehen Sie beim ersten Einschalten die Isolierfolie heraus,

BT aktivieren

Wo ist?

Bitte verwenden Sie die neueste iOS-Version.

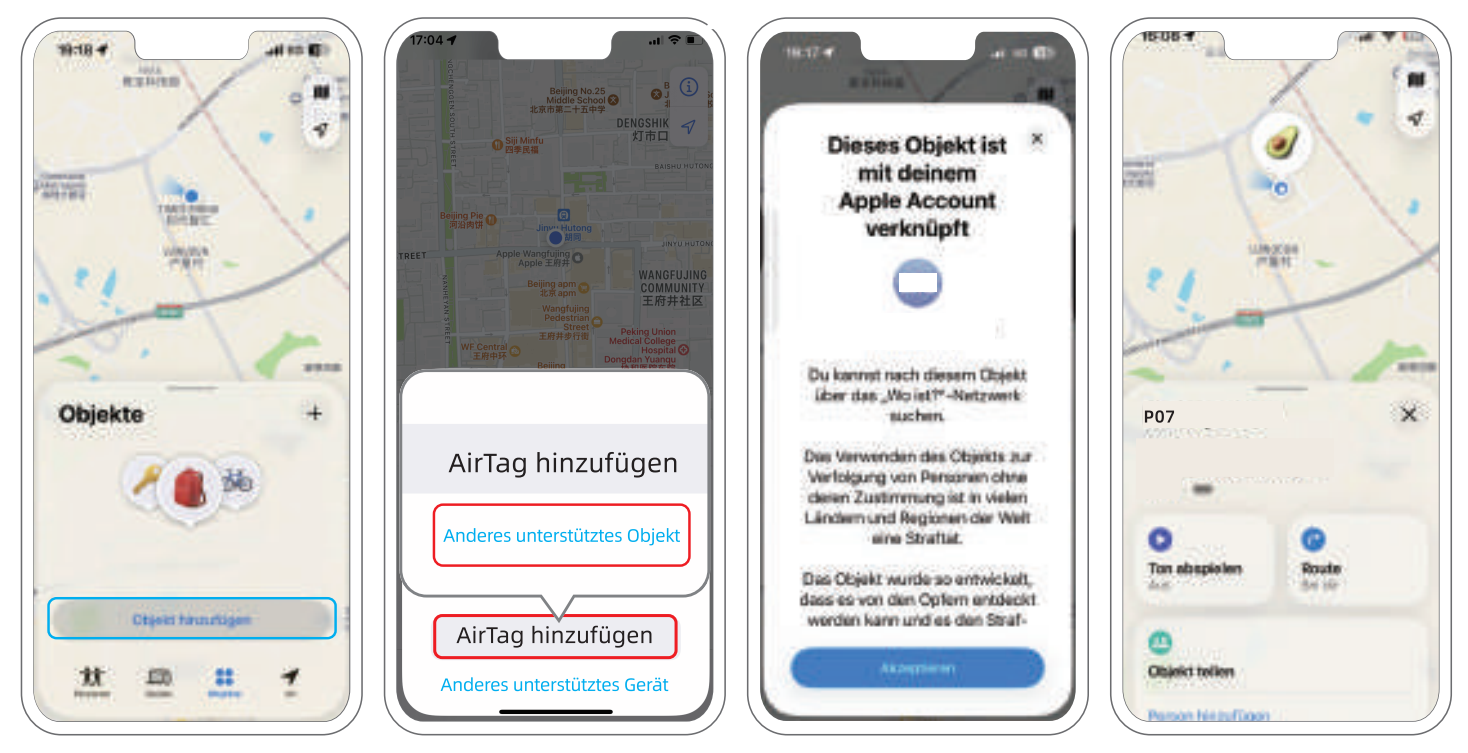

Localiser | Tippen Sie in der Liste auf Objekt hinzufügen. | Tippen Sie auf "Weiniger unterstütztes Objekt" | Tippen Sie auf "Zustimmen" um eine Verbindung herzustellen. | Finish

Es wird empfohlen, die neueste iOS-Version zu verwenden, da einige Funktionen bei älteren Versionen möglicherweise nicht ordnungsgemäß funktionieren.
Wenn die Verbindung fehlschlägt, setzen Sie dieses Produkt zurück und versuchen Sie erneut, eine Verbindung herzustellen.
Unter bestimmten Umständen kann die „Find My "-App fälschlicherweise einen Warnhinweis auf niedrigen Batteriestand anzeigen.
Bitte warten Sie, bis die App einen normalen Batteriestand erkannt hat, bevor Sie das Gerät weiterverwenden.

Batterie austauschen

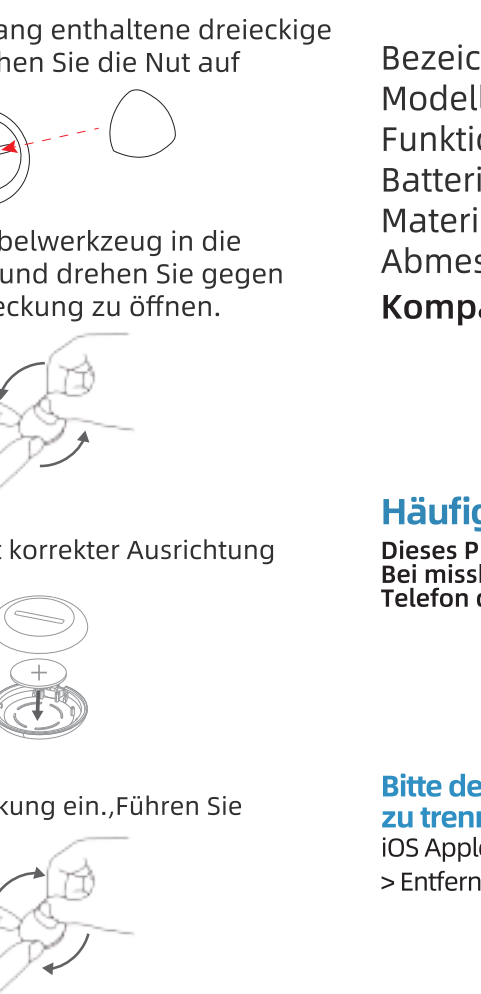

1.Nehmen Sie das im Lieferumfang enthaltene dreieckige Hebelwerkzeug heraus und suchen Sie die Nut auf der Geräterückseite.

2.Stecken Sie das dreieckige Hebelwerkzeug in die Aussparung des Rückgehäuses und drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, um die Abdeckung zu öffnen.

3.Setzen Sie die neue Batterie mit korrekter Ausrichtung der Pluspol-Polarität ein. Nach abgeschlossener Installation ertönt ein Piepton.

4.Schnappen Sie die obere Abdeckung ein.,Führen Sie das Hebelwerkzeug in die hintere Nut ein und drehen Sie im Uhrzeigersinn, um die Abdeckung auszurichten und sicher zu befestigen.

Technische Spezifikationen

Bezeichnung: Anti-Loss Smart Tag
Modell: P07
Funktion: Find My Anti-Verlust Ortung
Batterie: CR2032 / 3V
Material: ABS　Schutzart: IP66
Abmessungen: 32×32×8 mm　Standby-Zeit: 1 Jahr
Kompatible Geräte: Apple-Geräte mit iOS 18.0 oder neuer

Häufig gestellte Fragen-

Dieses Produkt verfügt über einen Mechanismus zum Verhindern von Verfolgung. Bei missbräuchlicher Verfolgung erscheint eine Benachrichtigung auf dem Telefon der verfolgten Person, um die Verfolgung zu stoppen.

Bitte denken Sie daran, das Gerät vor der Rücksendung zu trennen.

iOS Apple Find My: Apple Find My App > Objekte > Das gebundene Gerät auswählen > Entfernen > Entfernen. Bei erfolgreicher Entfernung wird ein Ton abgespielt.

Manuel

Micflip

Works with Apple Find My



Mise sous tension: Au premier démarrage, retirez la feuille isolante , un bip confirme la mise en marche réussie.
Si l'appareil n'est pas associé au bout de 10 minutes, il passe en mode veille. Retirez la pile, attendez 15 secondes puis remettez-la en place pour accéder au mode association.

Vérification d'état: Posez l'appareil face vers le haut pendant 5 secondes, retournez-le et laissez-le face vers le bas 5 secondes supplémentaires ; l'appareil émet un bip.

Réinitialisation usine: Insérez et retirez la batterie cinq fois (un bip retentit à chaque fois), Une longue mélodie se fait entendre la cinquième fois, signifiant que la réinitialisation d'usine a réussi.

Réassociation sur nouveau compte d'application: Supprimez d'abord l'appareil de votre application actuelle, réinitialisez-le puis procédez à une nouvelle association.

Consultation du numéro de série: Posez l'appareil dessus 5s, dessous 5s (bip de validation). Renouvelez l'opération; six bips courts activent le mode consultation du numéro de série.

https://micflip.com/how-to-use-micflip-p07/

P07

Le P07 Finder est un traceur anti-perte intelligent compatible avec Apple Find My, Il vous permet de suivre vos objets précieux tels que portefeuilles, clés et sacs à dos à tout moment et où que vous soyez.

Find My sur iOS

Mise en marche : Au premier démarrage, retirez la feuille isolante

Activez le BT

Localiser

Veuillez utiliser la dernière version d'iOS.

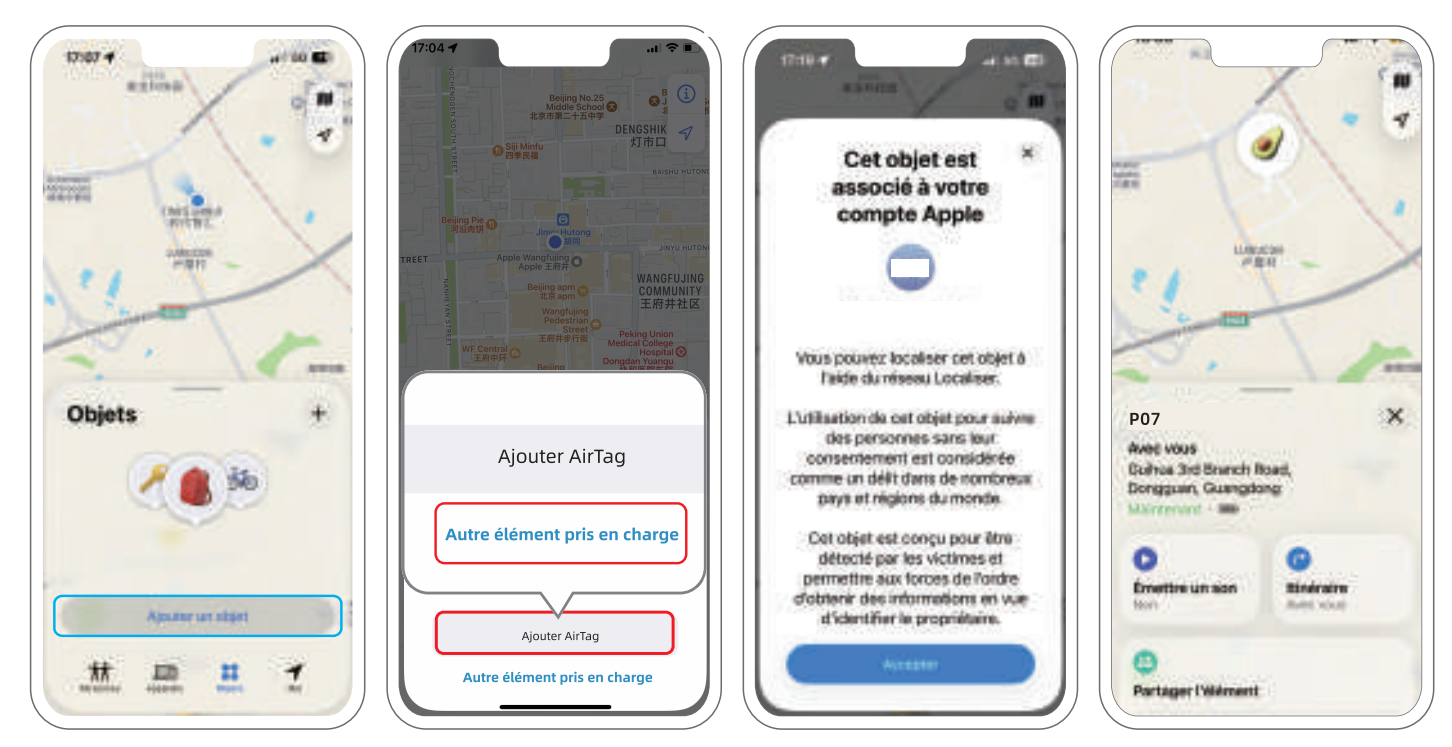

Ouvrez l'application "Find My" | Appuyez sur "Ajouter un objet " dans la liste des objets. | Appuyez sur "Autre élément pris en charge" | Appuyez sur "Accepter " pour établir la connexion. | Terminer

*Il est recommandé d'utiliser la dernière version d'iOS, car certaines fonctions pourraient ne pas fonctionner correctement sur des versions antérieures.
*Si la connexion échoue, veuillez réinitialiser cet appareil et réessayer de vous connecter.
*Dans certaines circonstances, l'application Find My peut afficher par erreur une alerte de batterie faible. Veuillez attendre que l'application détecte un niveau de batterie normal avant de continuer à utiliser l'appareil.

Remplacer la batterie

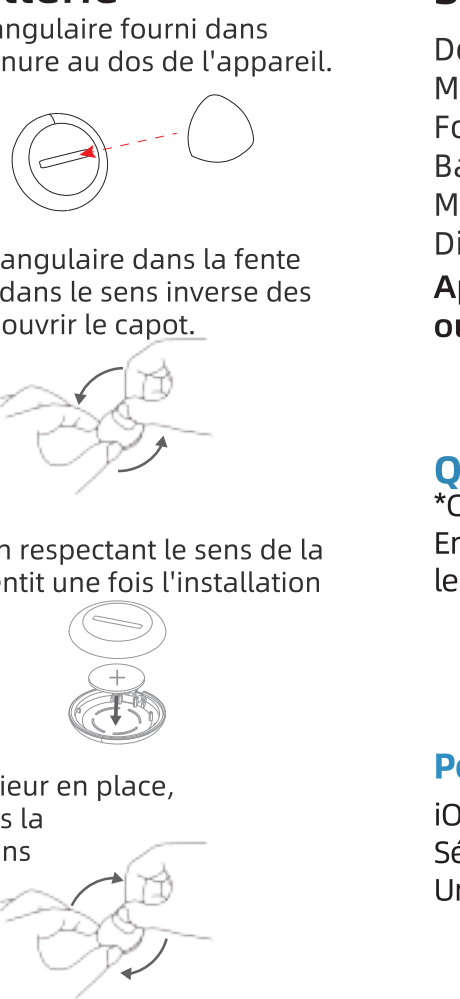

1.Sortez l'outil de levage triangulaire fourni dans l'emballage et repérez la rainure au dos de l'appareil.

2.Insérez l'outil de levage triangulaire dans la fente du boîtier arrière et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir le capot.

3.Installez la nouvelle pile en respectant le sens de la polarité positive. Un bip retentit une fois l'installation terminée.

4.Encliquetez le capot supérieur en place, Insérez l'outil de levage dans la rainure arrière et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour aligner et fixer convenablement le capot.

Spécifications Techniques

Dénomination : Étiquette intelligente anti-perte
Modèle : P07
Fonction : Localisation anti-perte via Find My
Batterie : CR2032 / 3V
Matériau : ABS　Indice de protection: IP66
Dimensions : 32×32×8mm　Temps de veille: 1 an
Appareils compatibles : Appareils Apple sous iOS 18.0 ou version ultérieure

Questions fréquentes-

*Ce produit est équipé d'un mécanisme anti-suivi.
En cas de suivi malveillant, un message s'affiche sur le téléphone de la personne suivie afin d'empêcher le suivi*.

Pensez à dissocier l'appareil avant de demander le retour.

iOS (Apple Find My) : Ouvrez l'application Localiser > Objets > Sélectionnez l'appareil associé > Supprimer l'appareil > Supprimer.
Un signal sonore retentit lorsque la dissociation est réussie.

反面

说明书

Micflip

Works with Apple Find My



开机：首次开机时，拔出绝缘膜即可，发出提示音即开机成功(如10分钟超时未配对，将进入休眠状态，重新上电一次15秒后再次上电此时进入配对模式)。

状态确认：产品正面朝上放置5秒之后,翻转产品面放置5秒，设备发出声音

恢复出厂设置：将电池起放五次(每次听到"滴"声音)，第五次听到长音乐，恢复出厂设置成功。

物品重新绑定到新的App帐户：请先将设备从当前App上移除，再将设备恢复出厂设置后重新进行配对绑定。

查询序列号：将产品正面朝上放置5秒；正面朝下放置5秒；将响起确认提示音，再次将产品正面朝上放置5秒；正面朝下放置5秒，将响起确认"滴声音"6次。

https://micflip.com/how-to-use-micflip-p07/

P07

P07查找器是一款支持苹果Find My，智能防丢定位查找器，帮助您随时随地掌握钱包、钥匙、背包等重要物品的位置。

iOS苹果查找

开机：首次开机时，拔出绝缘膜即可。

打开

查找

请运行iOS最新版本

打开"查找"APP | 物品中选择"添加物品" | 选择"其他支持的物品" | 填写信息后绑定Apple ID | 完成绑定

* 建议运行iOS最新版本，低版本部分功能可能无法正常使用
* 如遇到连接失败的情况，请重置本产品后再尝试连接。
* 一些情况下查找 App错误地提示电量低，可等待App检测到正常电量继续使用。

拆装电池

1.取出包装附赠的三角形拆机片,找到产品背面凹槽。

2.请用三角形拆机片放置在产品背面开槽处，逆时针旋转打开。

3.取安装新电池，确保其正极方向正确，安装完成后会发出"滴"提示音。

4. 将上盖扣紧，请用三角形拆机片，找到产品背面凹槽顺时针旋转使其正确对齐并固定。

规格参数

名称：智能防丢器
Model: P07
功能：Find My 防丢定位
电池：CR2032 / 3V
材质：ABS　防水等级:IP66
尺寸：32×32×8mm　待机时长：1年
适配设备：适用于苹果设备iOS 18.0系统以上设备

常见问题 -

本产品具备防止追踪机制，当被恶意追踪时被追踪者手机上会有消息提示，以阻止追踪

申请退货前请记得解绑设备

iOS苹果查找：Apple查找应用 > 物品 > 选择绑定的设备 > 移除 > 从Apple 账户移除 > 移除成功有声音提示

7907010157-A

Kılavuz

Micflip

Works with Apple Find My



Açma: İlk açılışta izole filmi çekin; bip sesi duyulduğunda cihaz başarılı şekilde açılır, 10 dakika içinde eşleştirme yapılmazsa cihaz uyku moduna geçer. Pili çıkarıp 15 saniye bekledikten sonra tekrar takın ve eşleştirme moduna girin.

Durum Kontrolü: Cihazı 5 saniye düz tarafı yukarı olacak şekilde yerleştirin, ardından ters çevirip 5 saniye daha bekleyin; cihaz bir bip sesi çıkaracaktır.

Fabrika Ayarlarına Sıfırlama: Pili beş kez takıp çıkarın (her seferinde bip sesi duyulacaktır). Beşinci seferde uzun bir melodi çalacaktır, fabrika ayarlarına sıfırlama başarılı olmuştur.

Yeni Hesaba Yeniden Bağlama: Önce cihazı mevcut uygulamadan kaldırın, fabrika ayarlarına sıfırlayıp yeniden eşleştirme yapın.

Seri Numarası Sorma: Cihazı 5s düz, 5s ters koyun (onay bip'i). Aynı işlemi tekrarlayın; altı kısa bip seri numarası sorgulama modunun aktif olduğunu bildirir.

https://micflip.com/how-to-use-micflip-p07/

P07

P07 Bulucu, Apple Find My ile uyumlu akıllı bir kayıp engelleyici takip cihazıdır. Cüzdan, anahtar ve sırt çantası gibi değerli eşyalarınızı istediğiniz her an ve her yerde takip etmenizi sağlar.

iOS Find My (iOS Bul)

Açma:İlk açılışta izole filmi çekin, bip sesi duyulduğunda cihaz başarılı şekilde açılır,

B T'u açın

Bul

Lütfen iOS işletim sisteminin en son sürümünü kullanın.

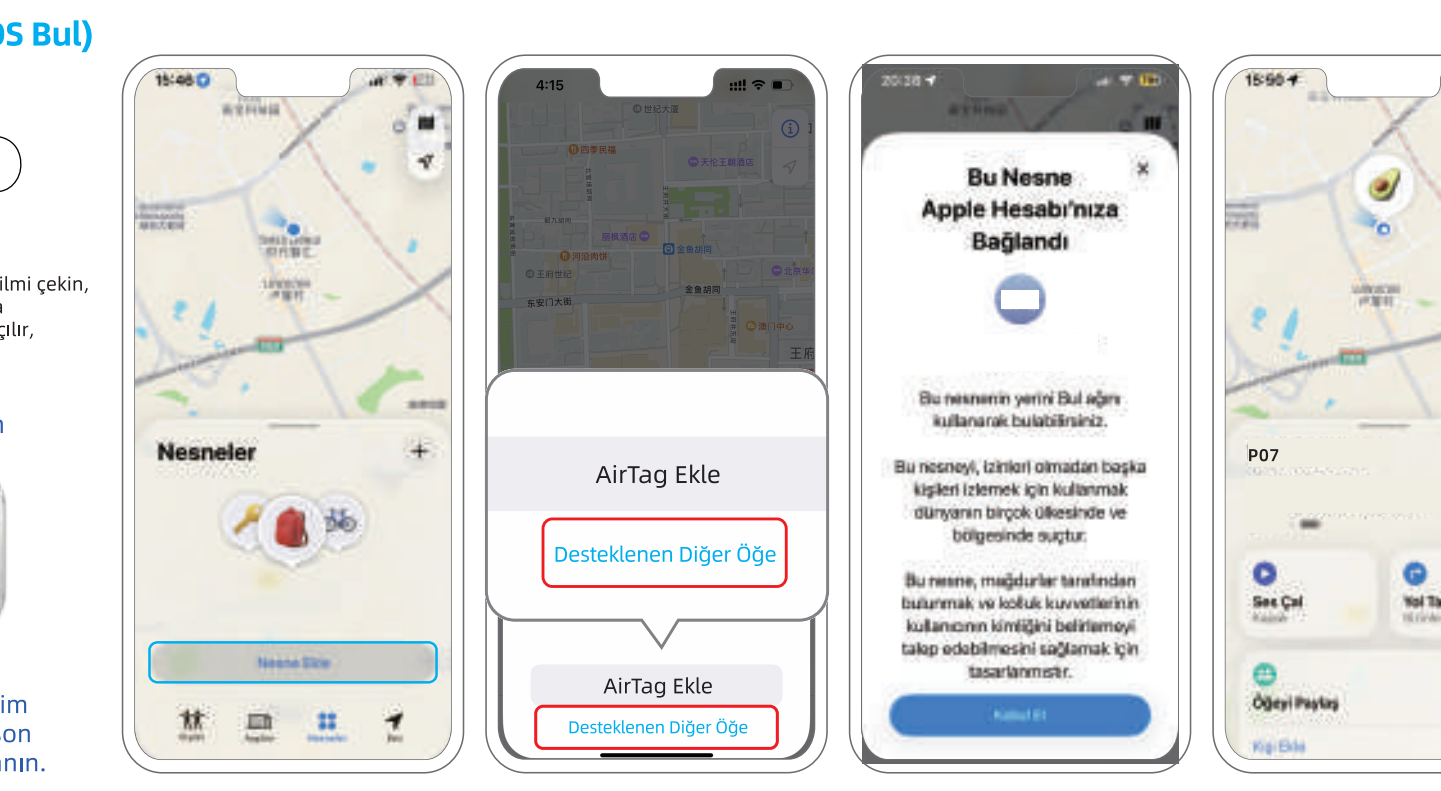

"Find My" uygulamasını açın | Öğelerden "Öğe Ekle" seçeneğine dokunun. | "Desteklenen Diğer Öğe" ye dokunun | "Kabul Et"e dokunarak bağlanın. | Finish

*Bazı işlevler daha düşük sürümlerde düzgün çalışmayabileceğinden, iOS'un en son sürümünü çalıştırmanız önerilir.
*Bağlantı başarısız olursa, lütfen bu ürünü sıfırlayıp tekrar bağlanmayı deneyin.
*Bazı durumlarda Find My uygulaması yanlış olarak düşük pil uyarısı gösterebilir. Lütfen uygulamanın normal pil seviyesini algılayana kadar bekleyin ve cihazı kullanmaya devam edin.

Pili değiştirin

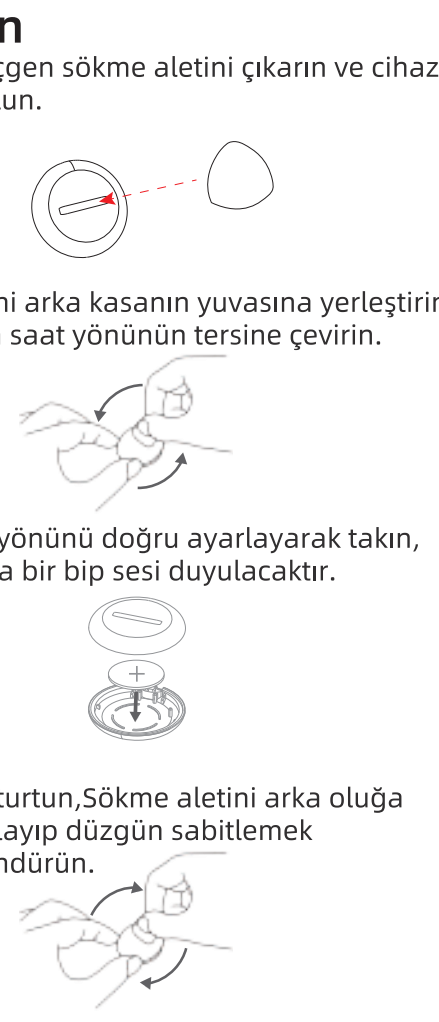

1.Pakette bulunan üçgen sökme aletini çıkarın ve cihazın arka kısmındaki oluğu bulun.

2.Üçgen sökme aletini arka kasanın yuvasına yerleştirin ve kapağı açmak için saat yönünün tersine çevirin.

3.Yeni pili artı kutup yönünü doğru ayarlayarak takın, Montaj bittikten sonra bir bip sesi duyulacaktır.

4.Üst kapağı yerine oturtun,Sökme aletini arka oluğa sokun ve kapağı hizalayıp düzgün sabitlemek için saat yönünde döndürün.

Teknik Özellikler

Ürün Adı: Akıllı Kayıp Önleme Etiketi
Model: P07
İşlev: Find My Kayıp Önleme Konumlandırma
Pil: CR2032 / 3V
Malzeme: ABS　Koruma sınıfı: IP66
Ölçüler: 32×32×8 mm　Bekleme Süresi: 1 Yıl
Uyumlulu Cihazlar: iOS 18.0 ve üstü sürümlere sahip Apple cihazları

Sık Sorulan Sorular-

Bu ürün, izleme önleme mekanizması ile donatılmıştır. Kötü niyetli izleme durumunda, izlenen kişinin telefonunda bir bildirim görünerek izleme engellenir.

iade başvurusu yapmadan önce cihazı bağlantısını kesmeyi unutmayın.

iOS Apple Find My: Apple Find My uygulaması > Öğeler > Bağlı cihazı seçin > Kaldır
Kaldırma işlemi başarıyla olduğunda sesli bildirim çalınır.

せつめいしょ

Micflip

Works with Apple Find My



電源オン：初回起動時は絶縁フィルムを引き抜くだけで、ビープ音が鳴れば起動完了です。
10分以内にペアリングが完了しない場合、機器はスリープモードへ移行します。
一旦電池を取り外し 15 秒待ってから再度電池を装着すると、ペアリングモードに入ります。

状態確認：本体を表向きに 5 秒置き、その後裏返して 5 秒間設置すると、機器からビープ音が鳴ります。

工場出荷状態へリセット：電池を抜き差し 5 回行います（毎回ピー音が鳴ります)，5 回目に長いメロディ音が鳴ったら、工場出荷状態へのリセット完了です。

新しいアプリアカウントへ再登録：先に現在のアプリから本機器を削除し、工場初期化を実施後、改めてペアリング・登録を行ってください。

シリアル番号確認：本体を表向き 5 秒、裏向き 5 秒設置→確認音が鳴ります。再度同様に表向き 5 秒、裏向き 5 秒設置すると、確認ピッ音が計 6 回鳴り、シリアル番号確認モードとなります。

https://micflip.com/how-to-use-micflip-p07/

P07

P07 ファインダーは Apple Find My に対応したスマート紛失防止トラッカーです，財布、鍵、リュックサックなどの大切な持ち物をいつでもどこでも位置確認できます。

iOS 版「探す」アプリ

電源オン:初回起動時は絶縁フィルムを引き抜くだけで、

BT をオンにしてください

探す

iOS 版「探す」アプリ

「探す」アプリを起動してください。 | 物品の項目から「アイテムを追加」を選択してください。 | 選択してください その他の対応アイテム | 情報を入力後、Apple ID とペアリングしてください。 | ペアリングが完了しました

· iOS 最新バージョンでのご使用を推奨します。古いバージョンでは一部機能が正常に動作しない場合があります。
· 接続に失敗する場合は、本製品をリセットした上で再度接続をお試しください。
· 一部状況で、探すアプリが誤ってバッテリー残量低下と表示される場合があります。アプリが正常な残量を検知するまでお待ちいただき、そのままご使用ください。

電池の着脱

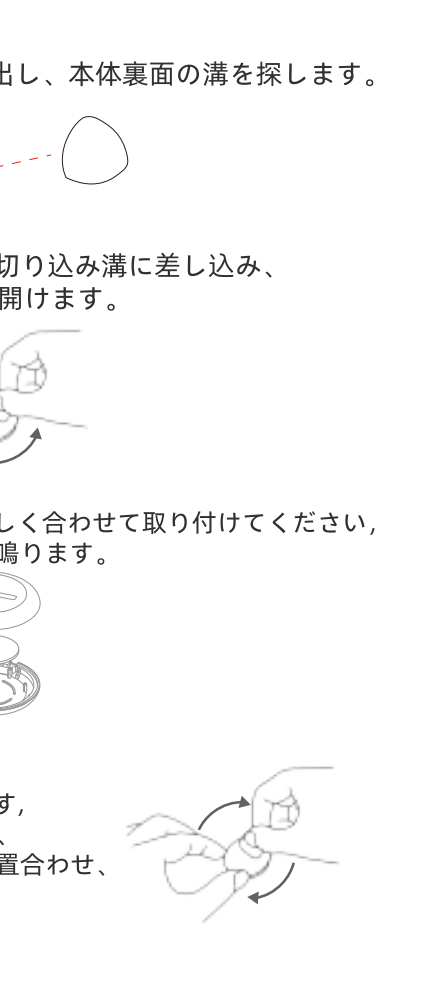

1.同梱の三角こじ開けヘラを取り出し、本体裏面の溝を探します。

2.三角こじ開けヘラを本体裏面の切り込み溝に差し込み、反時計回りに回転させてカバーを開けます。

3.新しい電池をプラス極の向きを正しく合わせて取り付けてください，組み付け完了時「ピッ」と電子音が鳴ります。

4.上部カバーをはめ込んで固定します，三角こじ開けヘラを裏面溝に挿入し、時計回りに回してカバーを正しく位置合わせ、しっかり固定してください。

仕様

名称：スマート紛失防止タグ
Model：P07
機能：Find My 紛失防止・位置測位機能
電池：CR2032 / 3V
材質：ABS　防水等级:IP66
サイズ：32×32×8mm　待機時間:1 年
適用機器：iOS 18.0 以降の Apple 製デバイスに対応

よくある質問-

本製品には追跡防止機能が搭載されています。
悪意のある追跡が行われた場合、追跡対象者のスマートフォンに通知が表示され、追跡を阻止することができます。

返品申請の前に、必ずデバイスのバインドを解除してください。

iOSでの「探す」アプリ：「探す」アプリ > アイテム > バインド済みデバイスの選択 > 削除 > Apple IDから削除 > 削除完了時に音声通知が流れます。

التعليمات

Micflip

Works with Apple Find My



:تشغيل الجهاز
.عند التشغيل الأول، اسحب الغشاء العازل، ويصدر صوت صفير عند نجاح التشغيل
.إذا لم يتم الاقتران خلال 10 دقائق، سيدخل الجهاز في وضع السكون. أخرج البطارية
.انتظر 15 ثانية ثم أعد تركيبها لدخول وضع الاقتران

:فحص الحالة
ضع الجهاز وجهه للأعلى لمدة 5 ثوانٍ، ثم اقلبه واتركه مقلوبًا لمدة 5 ثوانٍ
.أخرى، وسوف يصدر الجهاز صوت صفير

:إعادة ضبط الإعدادات الافتراضية للمصنع
.(قم بإدخال البطارية وإخراجها خمس مرات (ستصدر صوت صفير في كل مرة
.ستُعزف لحن طويل في المرة الخامسة، مما يدل على نجاح إعادة ضبط المصنع

:إعادة الربط بحساب تطبيق جديد
.احذف الجهاز أولاً من التطبيق الحالي، قم بإعادة ضبطه ثم أكمل عملية الاقتران والربط الجديد

:الاستعلام عن الرقم التسلسلي
ضع الجهاز للأعلى 5 ثوانٍ، ثم للأسفل 5 ثوانٍ (يصدر صفير تأكيد). كرر نفس
.الإجراء، وستة صفيرات قصيرة تعني تفعيل وضع استعلام الرقم التسلسلي

https://micflip.com/how-to-use-micflip-p07/

P07

جهاز P07 هو متتبع ذكي مضاد للفقدان متوافق مع نظام Apple Find My، ويساعدك على تتبع أغراضك الثمينة كالمحافظ
.والمفاتيح وحقائب الظهر في أي وقت ومكان

العثور على خاصيتي

.اسحب الغشاء العازل فقط عند التشغيل الأول

تشغيل BT

تحديد الموقع

يرجى تثبيت أحدث إصدار من نظام iOS

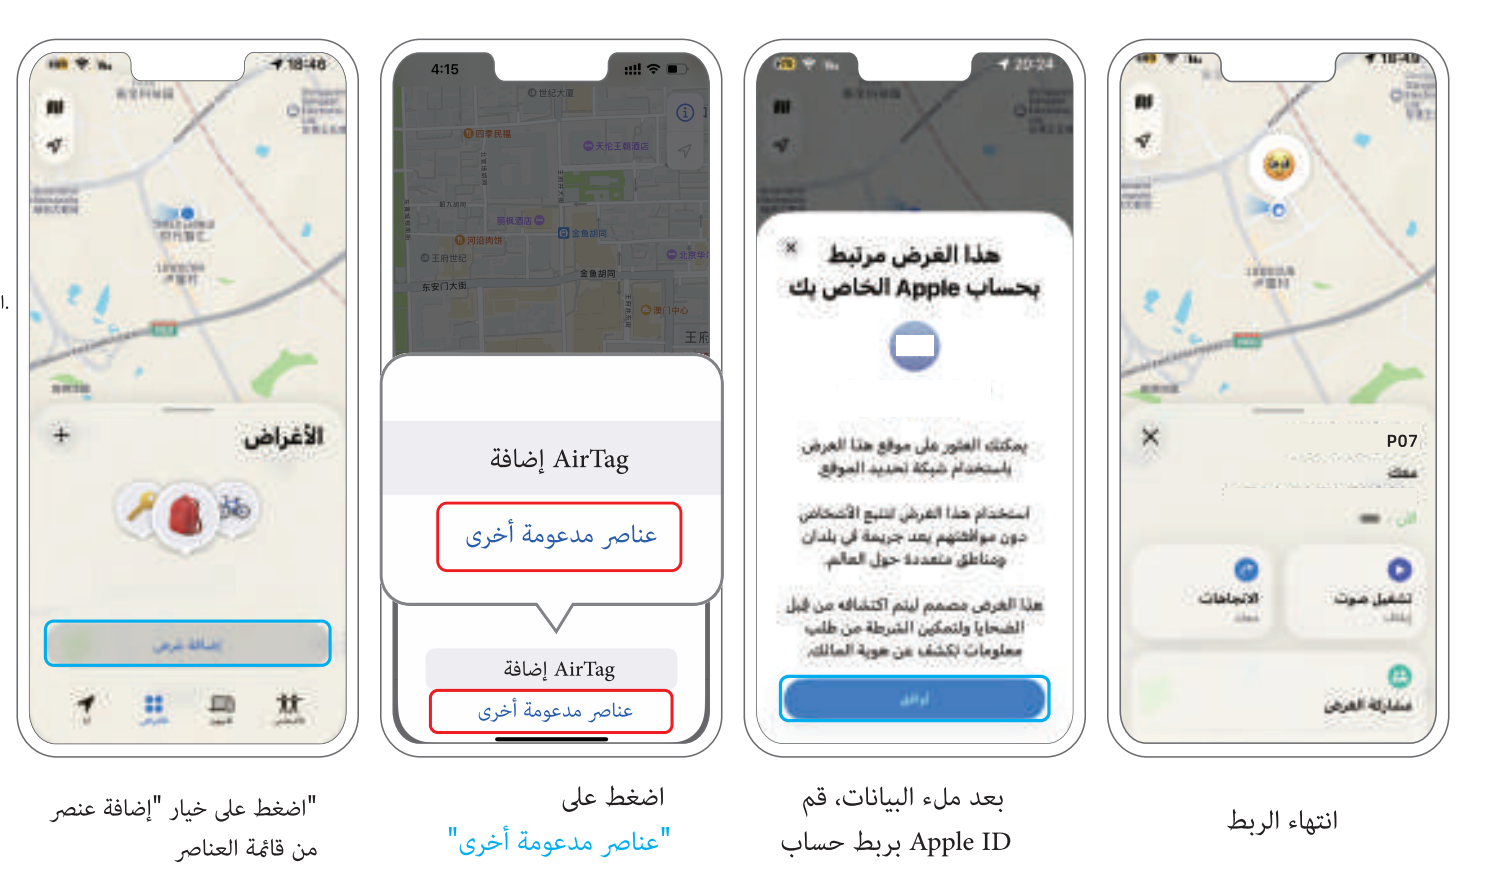

افتح تطبيق "العثور على خاصيتي" | اضغط على خيار "إضافة عنصر" من قائمة العناصر | اضغط على "عناصر مدعومة أخرى" | بعد ملء البيانات، قم بربط حساب Apple ID | انتهاء الربط

.فقد لا تعمل بعض الوظائف بشكل صحيح في الإصدارات القديمة، iOS يُنصح باستخدام أحدث إصدار من نظام*
.في حال فشل الاتصال، يرجى إعادة ضبط الجهاز ومحاولة الاتصال مرة أخرى*
في بعض الحالات، قد يعرض تطبيق العثور على خاصيتي تنبيهاً خاطئاً بانخفاض مستوى*
.البطارية. يرجى الانتظار حتى يكتشف التطبيق مستوى بطارية طبيعي قبل متابعة استخدام الجهاز

استبدال البطارية

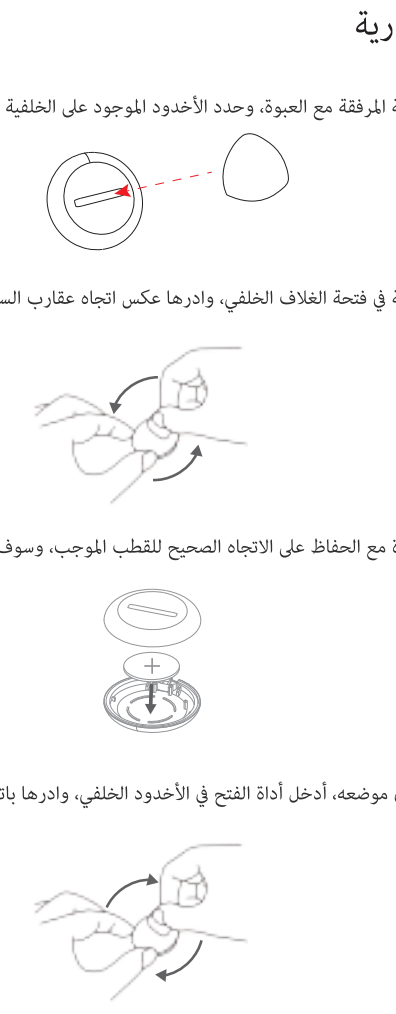

.1 أخرج أداة الفتح المثلثة المرفقة مع العبوة، وحدد الأخدود الموجود على الخلفية للجهاز

.2 أدخل أداة الفتح المثلثة في فتحة الغلاف الخلفي، وادرها عكس اتجاه عقارب الساعة لفتح الغطاء

.3 ركب البطارية الجديدة مع الحفاظ على الاتجاه الصحيح للقطب الموجب، وسوف تصدر صوت صفير بعد إتمام التركيب

.4 ركب الغطاء العلوي في موضعه، أدخل أداة الفتح في الأخدود الخلفي، وادرها باتجاه عقارب الساعة لمحاذاة الغطاء وتثبيته بإحكام

المواصفات الفنية

الاسم: علامة ذكية مضادة للفقدان
الموديل: P07
الوظيفة: تحديد الموقع المضاد للفقدان Find My
البطارية: CR2032 / 3 فولت
المادة: ABS　درجة الحماية: IP66
الأبعاد: 8×32×32 مليمتر　وقت الانتظار: سنة واحدة
متوافق مع أجهزة أبل التي تعمل بنظام iOS 18.0 والإصدارات الأحدث

الأسئلة الشائعة

.يحتوي هذا الجهاز على آلية حماية من التعقب
.في حالة التعقب الخبيث، ستظهر إشعار على هاتف الشخص المتعقب لمنع عملية التعقب

.يرجى تذكر إلغاء ربط الجهاز قبل طلب الإرجاع

:iOS Apple Find My نظام
العناصر > اختر الجهاز المرتبط > إزالة > إزالة > Apple Find My تطبيق
.ستصدر إشارة صوتية عند نجاح عملية الإزالة